


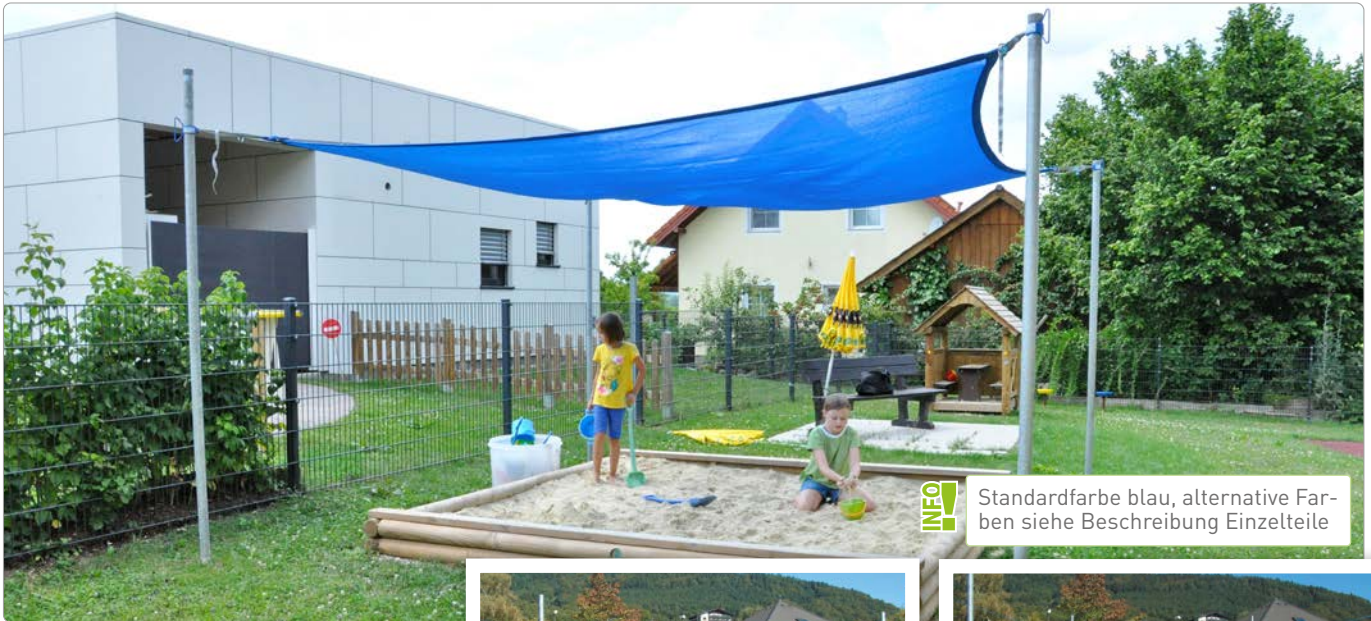





INFO Standardfarbe blau, alternative Farben siehe Beschreibung Einzelteile

75500 R0-FLEX-Sonnenschutz
3,5 m x 3,5 m

75501 R0-FLEX-Sonnenschutz
4,5 m x 4,5 m

75502 R0-FLEX-Sonnenschutz
5,0 m x 5,0 m

75503 R0-FLEX-Sonnenschutz
sechseckig Ø 5,0 m

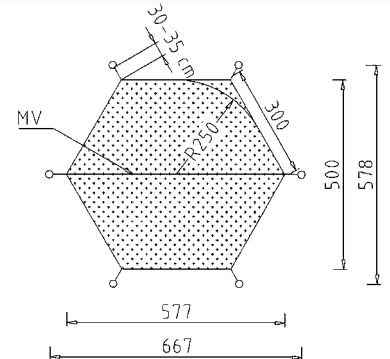

Beschreibung: Netzbespannung aus UV-stabilem, reißfestem PE-Gewebe mit Randverstärkung. Pflegeleicht, witterungsbeständig, verrottungsfest. Standard-Rohrsteher sind Stahlrohrsteher, mit Kunststoffkappen abgedeckt, sie werden inklusive Bodenhülsen geliefert. Spezial-Konstruktionen mit Edelstahlrohren sind auf Anfrage lieferbar. Edelstahl-Spezialgriffe, zusätzlich kunststoffbeschichtet, zum stufenlosen Höhenverstellen der Schutznetze. Schutznetze größerer Spannweiten, ab ca. 3,50 m, werden mit einer Mittenspannung geliefert, um ein Durchhängen des Netzes zu vermeiden. Bei sehr großen Sonnenschutzanlagen werden ein oder mehrere Mittelsteher vorgesehen. Über Rollenköpfe der Mitten- und Außensteher werden die Netze hochgezogen, oder abgesenkt. Die Arretierung erfolgt am Außensteher. Fundamente: Bodenhülsen einbetonieren ca. 30x30x30 cm oder größer. Gewicht: je nach Größe.

Ersatzteile erhältlich.



alle Altersgr. je nach Größe

Best.Nr.	Bezeichnung
L75504	Aufpreis für Aufstemmen von Beton, Asphalt per Steher
75505	Netz eingefasst, Farben grün, blau, rot, p. m ² (Art.Nr. 75518 extra dazu bestellen)
75506	Rapidglied inkl. Beilagscheiben und Gummiseil, je Steher
75507	Netz beschichtet, Farben silber, beige, p. m ² (Art.Nr. 75518 extra dazu bestellen)
75508	Stahlrohrsteher, verzinkt, Ø 1,5", 3 m lang, p. Stk.
75509	Spezialgriff aus Stahl, beschichtet, für 1,5" Rohr, p. Stk.
75510	Bodenhülse mit Deckel, p. Stk.
75511	Mittelspannung, p. Stk.
75512	Mittelpfostenanlage, p. Stk.
75513	Verschnitt, p. lfm.
75517	PE-Seil, p. lfm.
75518	Gurtschleife inkl. Gurtband und Rapidglied, je Steher, nur in Verbindung mit Netz bestellbar