



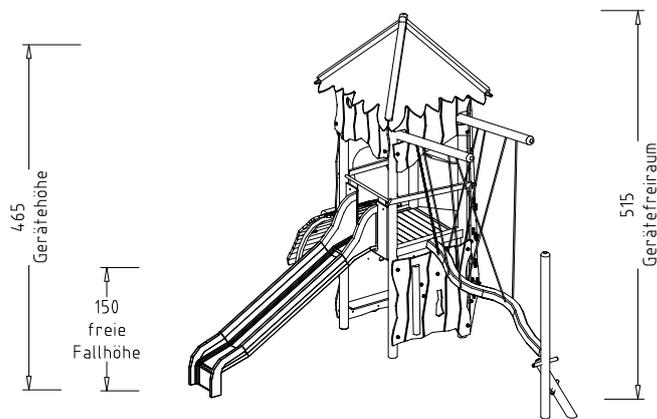

35800 Urwaldkombination Tuca
ohne Rutsche

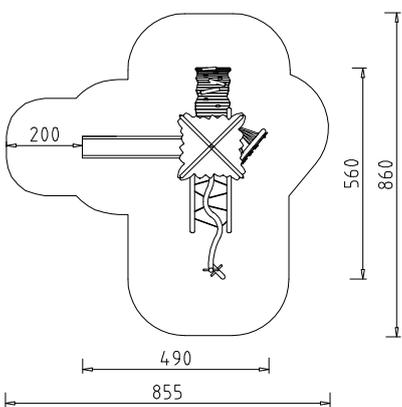

Beschreibung: 5 Steher (Pfosten), Ø 12 cm, 1 Steher Ø 14 cm, 1 Maximo-Viereckpodest, 1 Podest-Erweiterung aus Siebdruckplatte, 3eckig, 2 Handläufe aus Kanthölzern (KH) 4/7 cm, 1 Herkules-Seilhandlauf, 1 Absturzsicherung für Rutschen, 1 Bergsteiger-Kletterwand mit organischer Außenkontur, 1 Helix-Sprossenwand, 1 Kantgeflecht-Balanciertau 12/12 cm, mit 6 Herkules-Tauen an 2 auskragenden Balken abgehängt, 1 Bogen-Aufstieg aus 2 gebogenen Formrohren mit aufgeschraubten KH 3/9 cm und farbigen Kletterhilfen aus Halbhölzern, 1 Zeltdach im Urwalddesign, Dachflächen aus HPL-Platte mit aufkaschierter Folie im Urwalddesign bedruckt, mit Schutzlaminat versehen, 6 Brüstungen bzw. Wandverkleidungen aus Dreischichtplatte mit Intaglio-Fräisungen, 2 Wände mit Spielfunktionen (Zahnräder und Sitzbank).
 Aufständering mit 6 Stk. Doppellaschen, 1 Stk. Eisenschuh für Aufstiege
 Fundamente: 2 Stk. 230x50x60 cm, 1 Stk. 80x80x80 cm, 1 Stk. 60x60x60 cm,
 2 Stk. 50x50x50 cm, 1 Stk. 60x40x50 cm
 Gewicht: 480 kg, schwerstes Teil 70 kg
 Passende Rutschen: Best.Nr. 71050 Edelstahl, Best.Nr. 72020-0 bis 72040-0 GFK, Best.Nr. 72070-0 bis 72090-0 GFK mit Welle
 Boden: loser Fallschutz lt. EN 1176, Fallschutzmatten, Fallschutzplatten.
 Ersatzteile erhältlich. Zertifikat gemäß EN 1176.

- ab 5
- 1,5 m
- 2 x 15 h
- 45,5 m²
- 1,50 m