




74015 Hang-Anbau-Rutschbahnen Edelstahl

74150 Röhren - Muldenrutsche mit Kurve links, rechts Podesthöhe 3,0 m

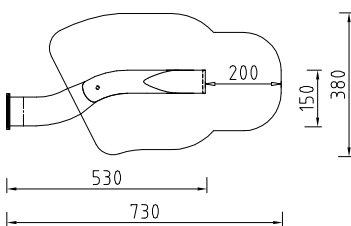

Einsatzbereiche: An geeigneten Türmen und Spielhügeln, mit mindestens 30° Neigung und mehr als 3 m Höhenunterschied.

Spielwert: Hangrutschen üben auf Kinder eine große Faszination aus. Werden im Rutschenverlauf Kurven und Wellen angeordnet, wird der Gleichgewichtssinn zusätzlich stimuliert.

Beschreibung: Rutschensegmente aus Edelstahl 62 cm breit, Rutschenblechdicke 2 mm, durch Muldenform besonders geräuscharm, zum Verschweißen zu einteiligen Hangrutschen bis zu einer Gesamtlänge von ca. 12 m geeignet. Längere Rutschen werden am Aufstellungsort verschweißt, oder an Flanschen zusammengeschraubt. Lieferumfang: 1 Einsitz, Mittelteil mit Geraden, Kurven, Wellen, 1 Auslauftteil.

Ersatzteile erhältlich. Zertifikate gemäß EN 1176.



ab 4



je nach
Länge

